


FSKK

■ Acoplamiento de corta longitud y baja rigidez torsional. Núcleo de poliamida reforzada con fibra de vidrio y bridas de aluminio anodizado tipo abrazadera.

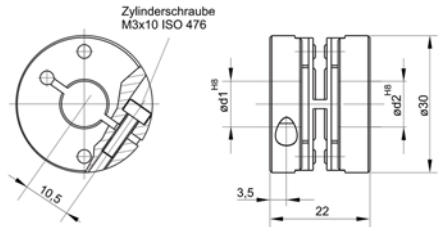

Artículo	Referencia	Ø Ejes	Ø Exterior	Longitud	Par Nominal	Velocidad Máxima	Desalineamiento (Radial / Axial / Angular)
FSKK.3022	ACMD0001 •	06/06 mm	30 mm	22 mm	0,6 Nm	12.000 rpm	0,3 mm / 0,4 mm / 2,5°
FSKK.3027	ACMD0003 •	06/06 mm	30 mm	27 mm	0,6 Nm	12.000 rpm	0,3 mm / 0,4 mm / 2,5°
	ACMD0009 •	10/10 mm					

Disponibilidad hasta fin de existencias