


WKAK

■ Acoplamiento low-cost tipo hélice, de baja rigidez torsional. Una sola pieza de aluminio anodizado con abrazadera.

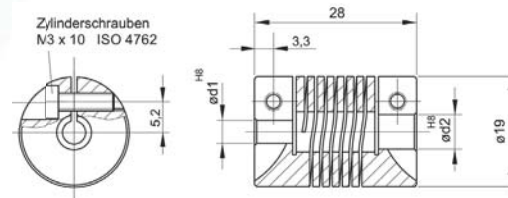

Artículo	Referencia	Ø Ejes	Ø Exterior	Longitud	Par Nominal	Velocidad Máxima	Desalineamiento (Radial / Axial / Angular)
WKAK.1623	ACHA0012	04/04 mm	16 mm	23 mm	0,6 Nm	6.000 rpm	0,2 mm / 0,3 mm / 3,5°
	ACHA0013	04/06 mm					
	ACHA0014	06/06 mm					
WKAK.2026	ACHA0001	06/06 mm	20 mm	26 mm	0,8 Nm	6.000 rpm	0,2 mm / 0,3 mm / 3,5°
	ACHA0015	08/08 mm					
WKAK.2532	ACHA0002	06/06 mm	25 mm	32 mm	1,2 Nm	6.000 rpm	0,35 mm / 0,5 mm / 4°
	ACHA0021	06/08 mm					
	ACHA0004	06/10 mm					
	ACHA0003	08/08 mm					
	ACHA0005	10/10 mm					
	ACHA0010	10/12 mm					
WKAK.3038	ACHA0009	10/10 mm	30 mm	38 mm	1,5 Nm	6.000 rpm	0,35 mm / 0,5 mm / 4°
	ACHA0019	10/12 mm					
	ACHA0011	12/12 mm					