


BKXS

■ Acoplamiento tipo fuelle de rigidez torsional media. Núcleo de acero inoxidable y bridas de aluminio anodizado con tornillos prisioneros.

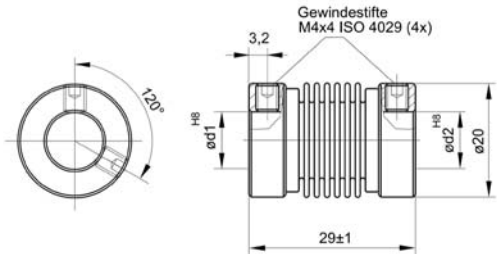

Artículo	Referencia	Ø Ejes	Ø Exterior	Long.	Par Nominal	Velocidad Máxima	Desalineamiento (Radial / Axial / Angular)
BKXS.1520	ACBP0001	06/06 mm	15 mm	20 mm	0,4 Nm	10.000 rpm	0,2 mm 0,4 mm / 3º
BKXS.1525	ACBP0002	06/06 mm	15 mm	25 mm	0,4 Nm	10.000 rpm	0,3 mm / 0,5 mm / 4º
BKXS.2029	ACBP0003	06/06 mm	20 mm	29 mm	1,2 Nm	10.000 rpm	0,25 mm / 0,4 mm / 4º
	ACBP0004	06/08 mm					
	ACBP0005	08/08 mm					
	ACBP0009	10/10 mm					
	ACBP0006	12/12 mm					
BKXS.2035	ACBP0008	04/06 mm	20 mm	35 mm	1 Nm	10.000 rpm	0,3 mm / 0,5 mm / 4º
	ACBP0012	06/06 mm					