


CHP

■ Acoplamiento tipo fuelle, de baja rigidez torsional y con propiedades aislantes térmicas y eléctricas. Buena absorción de desalineaciones. Núcleo de resina de poliéster y bridas de aluminio anodizado con tornillos prisioneros.



Artículo	Referencia	Ø Ejes	Ø Exterior	Longitud	Par Nominal	Velocidad Máxima	Desalineamiento (Radial / Axial / Angular)
CHP2028	ACBA0030 •	05/05 mm	20 mm	28 mm	0,4 Nm	9.000 rpm	0,5 mm / 0,5 mm / 10°
CHP2634	ACBA0026 •	06/06 mm	26 mm	34 mm	0,7 Nm	7.000 rpm	0,5 mm / 0,5 mm / 10°
	ACBA0029 •	08/08 mm					

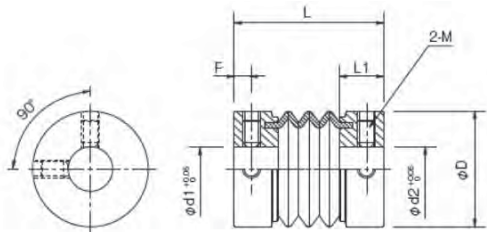