

ACOPLAMIENTO DE FUELLE


- Los valores de desalineación son individuales, en caso de más de una desalineación en el mismo instante estos valores serán inferiores.

Material: AL 7075

Material fuelle: C5191

Acabado superficial: Anodizado

Accesorios: Tornillos de fijación

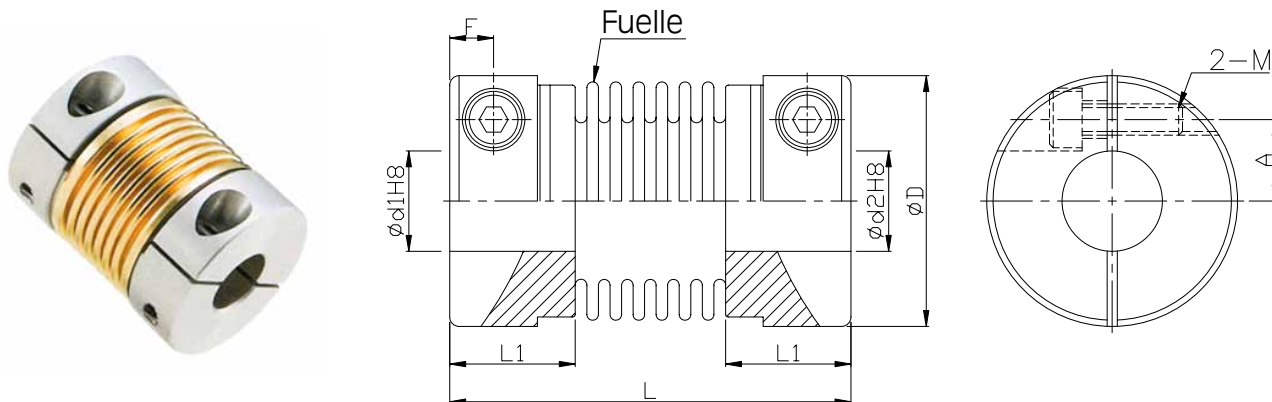

Dimensiones

Tipo	ØD	Selección Ød1 y Ød2 *Ød1 ≤ Ød2									L	L1	F	G	Tornillos de fijación	
		4	5	6	6,35	8	9,525	10	12	14					M	Par de apriete (Nm)
FACB	12	•	•								23,5	7,5	2,3	4	2	0,5
	16	•	•	•	•						26,5	9	3	5	2,5	1
	20		•	•	•	•					32	10	3,5	6,5		
	25			•	•	•	•	•			36,5	12	4,5	9	3	1,5
	32					•	•	•	•	•	42	13,5	5	11	4	2,5

Características

Tipo	ØD	Par nominal (Nm)	* Momento de inercia (kg/m²)	Rigidez torsional (Nm/rad)	Desalineación máxima			Máx. RPM (rpm)	* Peso (g)
					Angular (°)	Paralelo (mm)	Axial (mm)		
FACB	12	0,3	9,7·10 ⁻⁸	82	1,5	0,10	+0,4	13000	4
	16	0,5	3,7·10 ⁻⁷	110			-1,2	9500	10
	20	0,8	1,0·10 ⁻⁶	180	2	0,15	+0,6	7700	16
	25	1,3	3,1·10 ⁻⁶	240			-1,8	6100	32
	32	2	9,6·10 ⁻⁶	330		0,20	+0,8	4800	58
							-2,5		

* El momento de inercia y el peso se ha obtenido con el diámetro máximo.