


ACOPLAMIENTO FUELLE ACERO

- Los valores de desalineación son individuales, en caso de más de una desalineación en el mismo instante estos valores serán inferiores.

Material: SUS303

Material fuelle: SUS316

Accesorios: Tornillos de fijación

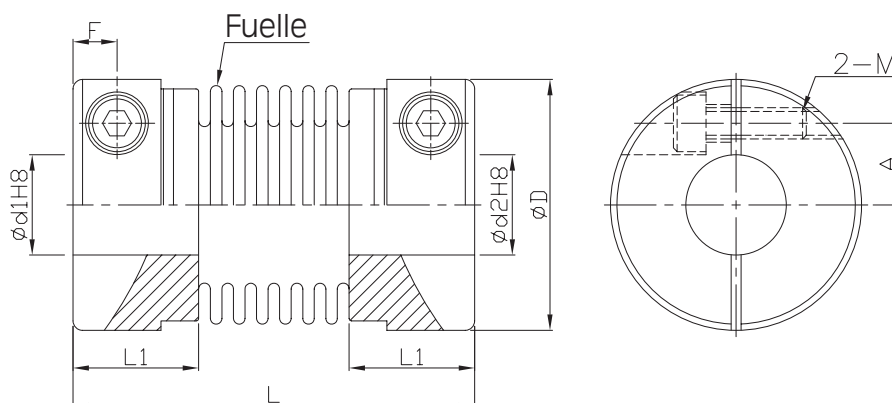

Dimensiones

Tipo	ØD	Selección Ød1 y Ød2 *Ød1 ≤ Ød2									L	L1	F	A	Tornillos de fijación	
		4	5	6	6,35	8	9,525	10	12	14					M	Par de apriete (Nm)
FSCB	12	•	•								23,5	7,5	2,3	4	2	0,5
	16	•	•	•	•						26,5	9	3	5	2,5	1
	20		•	•	•	•					32	10	3,5	6,5		
	25			•	•	•	•	•			36,5	12	4,5	9	3	1,5
	32					•	•	•	•	•	42	13,5	5	11	4	2,5

Características

Tipo	ØD	Par de torsión admisible (Nm)	Desalineación permitida			Rigidez torsional (Nm/rad)	Máx. RPM (rpm)	* Momento de inercia (kg/m²)	* Peso (g)
			Angular (°)	Paralelo (mm)	Axial (mm)				
FSCB	12	0,5	1,5	0,10	+0,4	100	13000	2,1·10 ⁻⁷	9
	16	1			-1,2	150	9500	8,1·10 ⁻⁷	22
	20	1,5	2	0,15	+0,6	220	7700	2,3·10 ⁻⁶	38
	25	2			-1,8	330	6100	6,9·10 ⁻⁶	74
	32	3		0,20	+0,8	490	4800	2,1·10 ⁻⁵	130
					-2,5				

* El momento de inercia y el peso se ha obtenido con el diámetro máximo.