

ACOPLAMIENTO OLDHAM CON INSERCIÓN DE POLIACETAL NEGRO (POM)


- Rango de temperatura de trabajo: -20°C - 80°C.
- Los valores de desalineación son individuales, en caso de más de una desalineación en el mismo instante estos valores serán inferiores.
- Para diámetros de eje pequeños utilizar un par de fijación de los tornillos superior.

Material: AL 7075

Inserción: Black (POM)

Acabado superficial: Anodizado

Accesorios: Tornillos de fijación

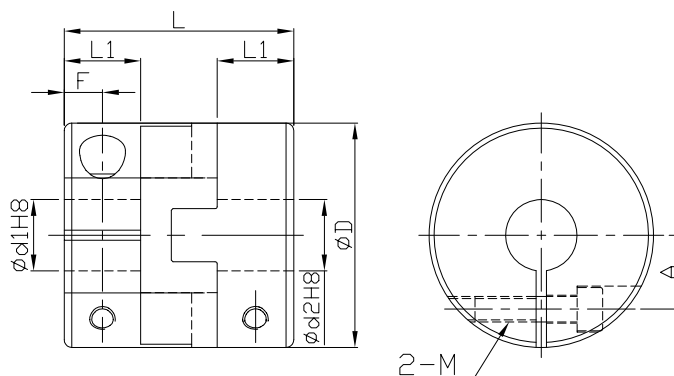

Dimensiones

Tipo	ØD	Selección Ød1 y Ød2 *Ød1 ≤ Ød2										Ød3	L	L1	F	A	Tornillos de fijación	
		14	15	16	18	20	22	25	28	30	35						M	Par de apriete (Nm)
FACJ	44	•	•	•	•	•						22,5	46	15	7,5	14,5	5	8,4
	55				•	•	•	•				28	57	19	9,5	17	6	14,4
	70						•	•	•	•	•	39	77	25	12,5	24	8	30,0

Características

Tipo	ØD	Par nominal (Nm)	* Momento de inercia (kg/m²)	Rigidez torsional (Nm/rad)	Desalineación máxima		Máx. RPM (rpm)	* Peso (g)
					Angular (°)	Paralelo (mm)		
FACJ	44	26	4·10 ⁻⁵	1500	2	1	12000	140
	55	40	11·10 ⁻⁵	2800		1,5	10000	260
	70	72	40·10 ⁻⁵	4800		2	8000	450

* El momento de inercia y el peso se ha obtenido con el diámetro máximo.