

ACOPLAMIENTO OLDHAM CON INSERCIÓN DE POLIACETAL



- Rango de temperatura de trabajo: -20°C - 80°C.
- Los valores de desalineación son individuales, en caso de más de una desalineación en el mismo instante estos valores serán inferiores.

Material: AL 7075

Inserción: (POM)

Acabado superficial: Anodizado

Accesorios: Tornillos de fijación

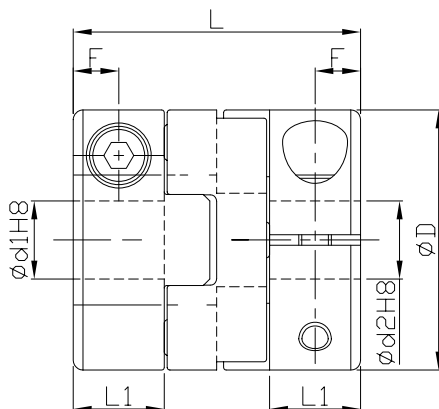

Dimensiones

Tipo	ØD	Selección Ød1 y Ød2 *Ød1 ≤ Ød2												Ød3	L	L1	F	A	Tornillos de fijación	
		3	4	5	6	6,35	7	8	9,53	10	11	12	14						M	Par de apriete (Nm)
FACP-S	12	•	•	•										6	14,9	5	2,5	4	2	0,5
	16	•	•	•	•									8	21	7	3,5	5	2,5	1
	20			•	•	•	•	•						10	22			6,5		
	25					•	•	•	•	•				14	27,2	8	4	9	3	1,5
	32						•	•	•	•	•	•	•	18	33,3	10	5	11	4	2,5

Características

Tipo	ØD	Par nominal (Nm)	* Momento de inercia (kg/m²)	Rigidez torsional (Nm/rad)	Desalineación máxima		Máx. RPM (rpm)	* Peso (g)
					Angular (°)	Paralelo (mm)		
FACP-S	12	0,2	7,1·10 ⁻⁸	9	2	0,6	13000	3
	16	0,4	3·10 ⁻⁷	30		1,0	9500	8
	20	0,7	7,4·10 ⁻⁷	47		1,3	7600	13
	25	1,2	2,2·10 ⁻⁶	85		1,5	6100	24
	32	2,8	7,3·10 ⁻⁶	190		2,0	4800	48

* El momento de inercia y el peso se ha obtenido con el diámetro máximo.