

ACOPLAMIENTO OLDHAM CON INSERCIÓN DE POLIACETAL


- Rango de temperatura de trabajo: -20°C - 80°C.
- Los valores de desalineación son individuales, en caso de más de una desalineación en el mismo instante estos valores serán inferiores.

Material: AL 7075

Inserción: (POM)

Acabado superficial: Anodizado

Accesorios: Tornillos de fijación

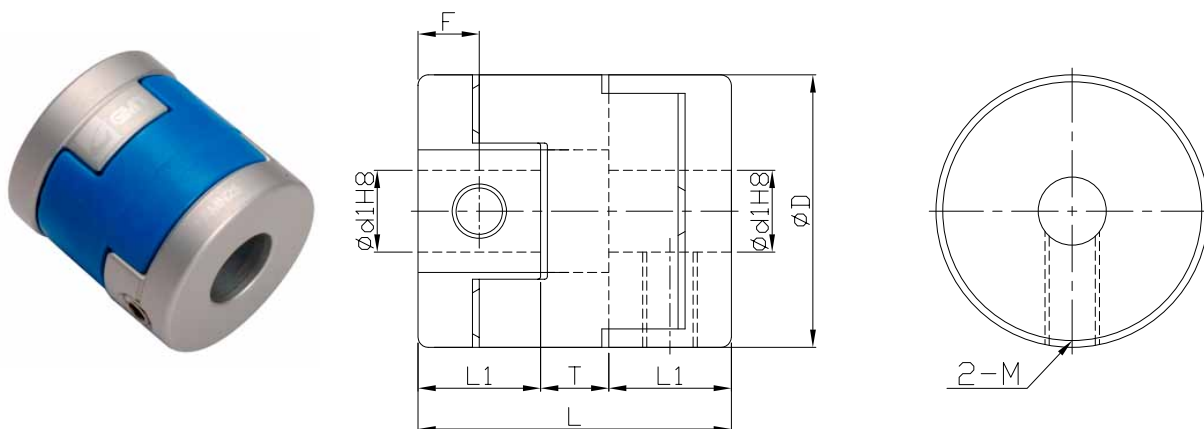

Dimensiones

Tipo	ØD	Selección Ød1 y Ød2 *Ød1 ≤ Ød2														Ød3	L	L1	T	F	Tornillos de fijación	
		3	4	5	6	6,35	7	8	9,525	10	11	12	14	15	16						M	Par de apriete (Nm)
FAMN	16	•	•	•	•	•										7	18	7	4	3,5	3	0,7
	20		•	•	•	•	•	•								9	23	9	5	4,5	4	1,7
	25			•	•	•	•	•	•	•						11	28	11	6	5,5	5	4
	32							•	•	•	•	•	•			14,5	33	13	7	6,5	6	7
	40							•	•	•	•	•	•	•	•	17	32	14	4	7		

Características

Tipo	ØD	Par nominal (Nm)	* Momento de inercia (kg/m²)	Rigidez torsional (Nm/rad)	Desalineación máxima		Máx. RPM (rpm)	* Peso (g)
					Angular (°)	Paralelo (mm)		
FAMN	16	0,7	3,2·10 ⁻⁷	31	3	1,0	9500	7
	20	1,2	1,0·10 ⁻⁶	60		1,5	7500	14
	25	2	3,0·10 ⁻⁶	140		2,0	6100	27
	32	4,5	9,5·10 ⁻⁶	280		2,5	4800	50
	40	9	2,3·10 ⁻⁵	540		3,0	3800	80

* El momento de inercia y el peso se ha obtenido con el diámetro máximo.