


EKL

■ Acoplamientos desmontables de alta resistencia, con bridas de aluminio tipo abrazadera y elastómero de poliuretano con rigidez media (A) 98 Sh A y rigidez alta (B) 64 Sh D.

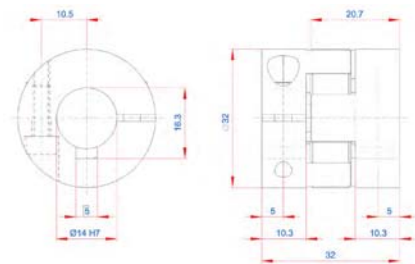

Artículo	Referencia	Ø Interior	Ø Exterior	Longitud	Par Nominal	Velocidad Máxima	Desalineamiento (Radial / Axial / Angular)
EKL / 10 (A)	ACRW0137	14/14 mm	32 mm	32 mm	12,5 Nm	13.000 rpm	0,1 mm / 1 mm / 1º
EKL / 10 (A)	ACRW0249	14PFN / 14PFN	32 mm	32 mm	12,5 Nm	13.000 rpm	0,1 mm / 1 mm / 1º
EKL / 20 (A)	ACRW0205	20PFN / 20PFN	42 mm	50 mm	17 Nm	12.500 rpm	0,1 mm / 1,5 mm / 1º
EKL / 20 (A)	ACRW0160	14PFN / 20PFN	42 mm	50 mm	17 Nm	12.500 rpm	0,1 mm / 1,5 mm / 1º
EKL / 60 (B)	ACRW0147 •	20PFN / 20PFN	56 mm	58 mm	75 Nm	11.000 rpm	0,1 mm / 1,5 mm / 0,8º
EKL / 150 (B)	ACRW0245	20PFN / 20PFN	66,5 mm	62 mm	200 Nm	10.000 rpm	0,12 mm / 1,8 mm / 0,8º