


BK3

■ Acoplamiento tipo fuelle (below) de alta resistencia, con bridas de acero y fijación por cono de presión. Núcleo de acero inoxidable.

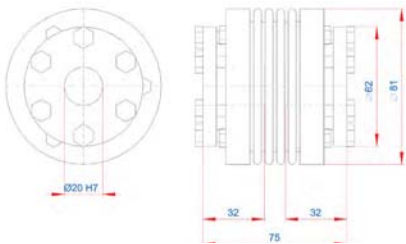

Artículo	Referencia	Ø Interior	Ø Exterior	Longitud	Par Nominal	Velocidad Máxima	Desalineamiento (Radial / Axial / Angular)
BK3 / 150 / 75	ACRW0194	20 /20 mm	81 mm	75 mm	150 Nm	10.000 rpm	0,2 mm / 2 mm / 1º

PFN = Chavetero DIN