


SKPS

Acoplamiento low-cost de pequeñas dimensiones y baja rigidez torsional. Núcleo de poliamida reforzada con fibra de vidrio y bridas de bronce con tornillos prisioneros.

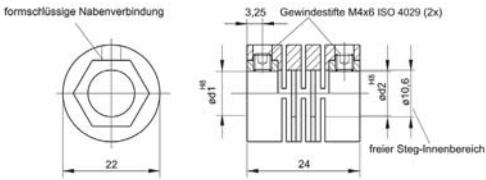

Artículo	Referencia	Ø Ejes	Ø Exterior	Longitud	Par Nominal	Velocidad Máxima	Desalineamiento (Radial / Axial / Angular)
SKPS.1520	ACPO0002	04/04 mm	15 mm	20 mm	0,2 mm	12.000 rpm	0,3 mm / 0,2 mm / 2,5°
	ACPO0004	04/06 mm					
	ACPO0003	05/05 mm					
	ACPO0005	06/06 mm					
SKPS.2224	ACPO0009	06/06 mm	22 mm	24 mm	0,8 Nm	10.000 rpm	0,3 mm / 0,3 mm / 3°
	ACPO0006	06/08 mm					
	ACPO0010	06/10 mm					
	ACPO0007	08/08 mm					
	ACPO0011	08/10 mm					
	ACPO0008	10/10 mm					