


WKAS

Acoplamiento low-cost tipo hélice, de baja rigidez torsional. Una sola pieza de aluminio anodizado con tornillos prisioneros.

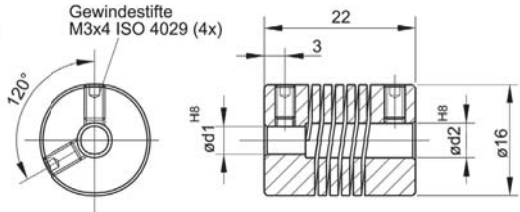

Artículo	Referencia	Ø Ejes	Ø Exterior	Longitud	Par Nominal	Velocidad Máxima	Desalineamiento (Radial / Axial / Angular)
WKAS.1623	ACHP0009	04/04 mm	16 mm	23 mm	0,4 Nm	8.000 rpm	0,27 mm / 0,3 mm / 3º
	ACHP0011	04/06 mm					
	ACHP0016	06/06 mm					
WKAS.1922	ACHP0001	06/06 mm	19 mm	22 mm	0,6 Nm	8.000 rpm	0,25 mm / 0,4 mm / 3,5º
WKAS.2026	ACHP0017	06/08 mm	20 mm	26 mm	0,6 Nm	8.000 rpm	0,25 mm / 0,4 mm / 3,5º
	ACHP0018 •	08/08 mm					
WKAS.2028	ACHP0014	06/06 mm	20 mm	28 mm	0,6 Nm	8.000 rpm	0,25 mm / 0,4 mm / 3,5º
WKAS.2524	ACHP0002	06/06 mm	25 mm	24 mm	1 Nm	8.000 rpm	0,3 mm / 0,5 mm / 4º
	ACHP0008	06/10 mm					
	ACHP0003	08/08 mm					
	ACHP0006	08/10 mm					
	ACHP0004	10/10 mm					
WKAS.2531	ACHP0021	06/06 mm	25 mm	31 mm	1 Nm	8.000 rpm	0,3 mm / 0,5 mm / 4º
	ACHP0012	06/10 mm					
	ACHP0019	08/08 mm					
	ACHP0022	08/10 mm					
	ACHP0013	10/10 mm					
WKAS.3030	ACHP0005	10/10 mm	30 mm	30 mm	1,5 Nm	8.000 rpm	0,3 mm / 0,5 mm / 4º
WKAS.3038	ACHP0007 •	10/10 mm	30 mm	38 mm	1,5 Nm	8.000 rpm	0,3 mm / 0,5 mm / 4º
	ACHP0010	12/12 mm					