


BK2

■ Acoplamiento tipo fuelle (below) de alta resistencia, con bridas de aluminio tipo abrazadera. Núcleo de acero inoxidable.

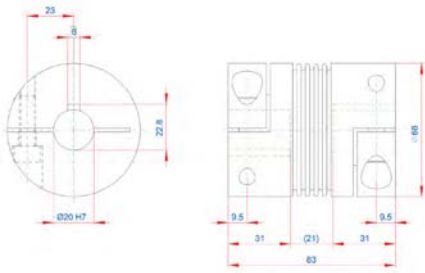

Artículo	Referencia	Ø Interior	Ø Exterior	Longitud	Par Nominal	Velocidad Máxima	Desalineamiento (Radial / Axial / Angular)
BK2 / 60 / 83	ACRW0213	20PFN /20PFN	66 mm	83 mm	60 Nm	10.000 rpm	0,2 mm / 1,5 mm / 1º